





REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0		2021.11.1	

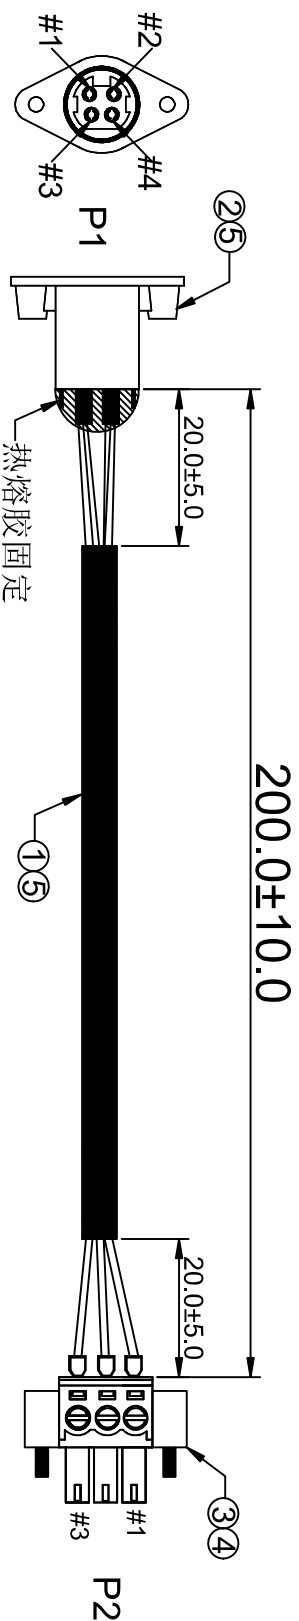

線位圖

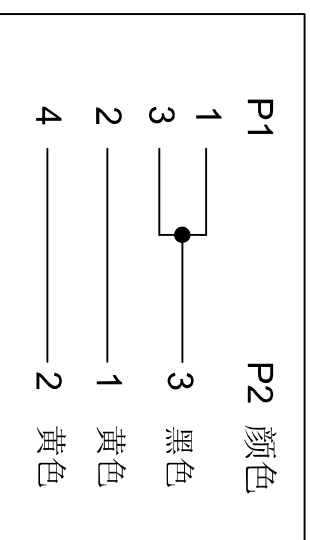

1. 成品須做100%電氣測試，並不得有任何斷路/短路，錯位，電氣閃爍。
2. 電氣特性：
  - (1) 高壓測試: DC 300V.
  - (2) 絕緣阻抗: 5.0M ohm.
  - (3) 導通阻抗: 5.0 ohm/Max.

Item	DESCRIPTION	UNIT	QTY
5	套管	MM	
4	管型端子 2.1*8.0mm 鍍錫 帶紅色絕緣护套(KST P/N:TE1008)	PCS	3
3	端子台: 3.50MM PITCH(15EMGKM-3.5 3P) 或相當品	PCS	1
2	POWER DIN 4P 菱形母座 黑胶芯焊線式外壳鍍銀 或相當品.	PCS	1
1	UL1007 18AWG 80°C 300V 顏色見線位圖	MM	

成品料號		成品圖號	
X ±	X° ±	2007100-00003	K20-3451-001
.X ±	.X° ±	NAME: C24 Full Value <b>福保精密電子有限公司</b> <b>Wins Precision Electronics Co., Ltd.</b>	
.XX ±	.XX° ±		
本圖面規格屬 福保公司所有 未經許可不得翻印		UNITS: MM	TITLE: Power Cable
APPD BY	CHECK BY	DRAWN BY	DWG NO.: C24210816-0
			SCALE SHEET: NONE
			REV. A0