


接线表:

P1	颜色	P2
1	白	4
2	绿	3
3	白	6
4	白	5
5	白	8
6	绿	7
7	黑	1
8	黄	10
9	黄	9
10	白	12
11	绿	11
12	白	16
13	绿	15
14	黑	14
15	白	18
16	绿	17
17	黑	13
18	白	20
19	绿	19
20	黄	22
21	黄	21
22	白	24
23	绿	23
24	黑	2
25	黑	25
26	—	—
27	黑	26
28	红	27
29	红	28
30	红	29
—	—	30
—	编织网	黑#22

成品图

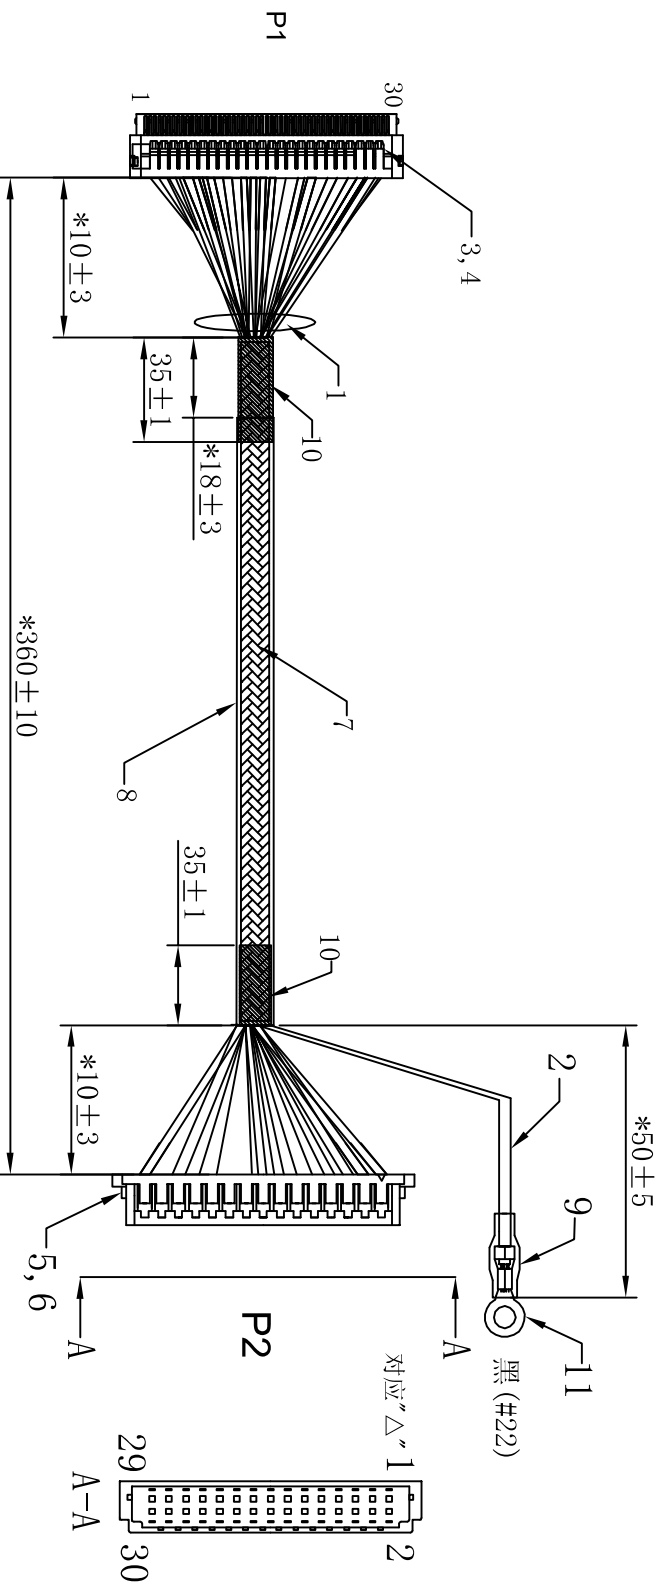

二)注:1. 两端编织网头部都需包导电胶布,且导电胶布
超过编织网口包在线材上,
再外包套管.

另一端打圆环端

一)注:1. 环境要求:需符合榭裕(危害物质管制程序).
2. 图上带"*"符号为重点控制尺寸.
3. 需先穿编织线再外包(∅7.0)套管.

REV	DESCRIPTION	DATE
REVISIONS		

X±1.0	X'±	APPROVED:	CUSTOMER:	威达		
X±0.2	X'±	CHECKED:	DESCRIPTION:	WIRE ASS'Y		
XX±0.1	XX'±		P/N:	32602-013700-100-RS		
XXX±	XXX'±	ENGINEER:	Y. Y. P/N:	WD-1434		
DRAWING: 靳光辉		REV			UNIT	客户版本:
2011-11-30		1		m/m	DATE:	2011-11-30

